

# HAROL

WE BELIEVE IN NATURAL COOLING



# TC130

Veelzijdig



# TC130: Perfect op elke locatie

Ontdek het ultieme gemak en de veelzijdigheid van de compacte TC130, dat dankzij het innovatieve wandmontageprofiel een ongeëvenaarde flexibiliteit biedt. Dit innovatieve ontwerp maakt het mogelijk om deze zonneluifel moeiteloos te monteren, of het nu onder een elegant dakterras is of tegen een wat oneffen gevel.


Ervaar een wereld van mogelijkheden voor uw buitenleven, waar functionaliteit en design samenkomen in perfecte harmonie.

## Natuurlijke verkoeling voor elk terras


Ervaar optimale controle over uw buitenruimte met de TC130 zonneluifel, die is uitgerust met een innovatieve en flexibele hoekverstelling. Dankzij de flexibele hoekverstelling kunt u de stand van het scherm aanpassen op basis van de zonnestand en de gewenste schaduwbehoefte op uw locatie. Hierdoor geniet u maximaal van natuurlijke verkoeling die niet alleen bijdraagt aan uw comfort, maar ook aan uw gezondheid en het milieu.



### Hoekverstelling bij wandmontage

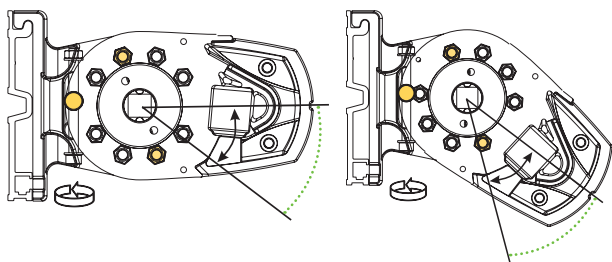


### Hoekverstelling bij plafondmontage

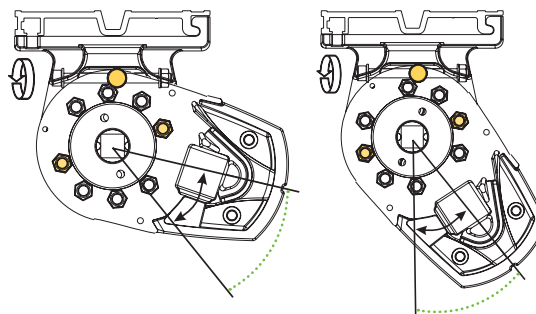

Montagetype	Hellingshoek (in °)
Wandmontage	0 - 38
Wandmontage	38 - 76
Plafondmontage	14 - 52
Plafondmontage	52 - 90

## Kies voor extra comfort met volgende opties

- ▶ Verwarming onder scherm
- ▶ Sensoren (zon-, regen-, temperatuur- en windsensor)
- ▶ Beschikbaar in meer dan 300 RAL-kleuren (mat, satijn, structuur) aan standaardprijs
- ▶ Ruime keuze aan hoogtechnologische acryldoeken die de zon en schadelijke UV-stralen optimaal weren

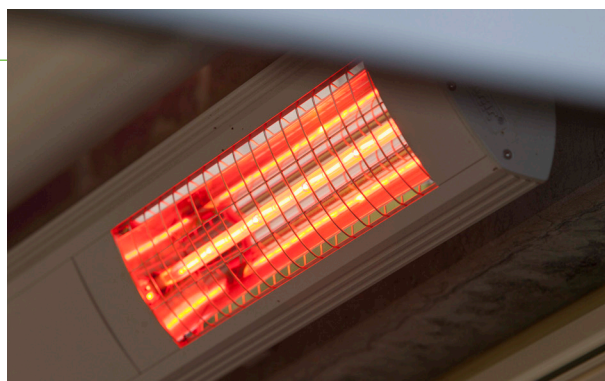

\*Maximale windklasse 2 voor een geopend scherm volgens de Europese Norm 13561.

## Premium kwaliteit

### Alle voordelen van de zomer, zonder de nadelen.

#### Installatie


- ▶ Dankzij de keuze tussen muur- en plafondmontage, kan TC130 zowel tegen de gevel als onder een afdak gemonteerd worden. TC130 is de ideale oplossing voor terrassen aan appartementen omwille van de lichtheid van het scherm en de compactheid van het systeem.
- ▶ Beugelmontage - éénpuntsspanning: de krachten die op het scherm inwerken, worden rechtstreeks naar de muur afgeleid.

#### Onderhoud

- ▶ De kast, armen en waterafvoer dienen regelmatig met lauw water en een neutrale zeep gereinigd te worden en vervolgens met leidingwater nagespoeld worden (minimaal 2x per jaar).
- ▶ Dankzij de gesloten kast wordt het doek optimaal beschermd tegen vuil. Bovendien is het zonweringsdoek met een speciaal vuilafstotend product behandeld. Indien het doek toch gereinigd moet worden, kan het droge zonweringsdoek best stofvrij gemaakt worden door middel van zuigen, blazen, kloppen of borstelen. Voor waterachtige vlekken, flink bevochtigen en met een propere doek opwrijven. Detergenten zoals zeep of andere chemische producten zijn slechts in zeer uitzonderlijke gevallen te gebruiken.

#### Design

- ▶ Gesloten systeem
- ▶ Muur- of plafondmontage

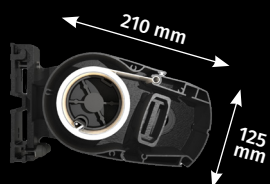

#### Duurzaam


- ▶ Kwalitatief en duurzaam zonnescherf, dat wel 25 000 cycli meegaat.
- ▶ Biedt bescherming tegen schadelijke UV-stralen.
- ▶ Reguleert overtollige hitte op terrassen, leefruimtes en werkplekken.
- ▶ Duurzaam geweven acryldoek, bestand tegen slijtage.
- ▶ Doek behoudt levendige kleuren, dankzij kleurvaste eigenschappen.
- ▶ Speciaal behandeld om resistent te zijn tegen rot en schimmelvorming.

#### Esthetiek

- ▶ TC130 heeft een tijdloze look: de gesloten kast van TC130 is mooi afgerond.
- ▶ Stem de zonneluifel perfect af op het buitenschrijnwerk. Beschikbaar in meer dan 300 RAL-kleuren mat en satijn en een ruim gamma structuurlakken aan standaardprijzen.
- ▶ Talrijke opties voor nog meer comfort: sensoren, verwarming, ...
- ▶ Het doek is beschikbaar in tal van stoffen en kleuren.
  - ▶ Standaard: Dickson collectie Orchestra of Sattler Solid Elements
  - ▶ Optioneel: keuze uit de collecties Swela, Sattler en Dickson

#### Schaduwcreatie

- ▶ Breedte tot 5,5 m
- ▶ Uitval tot 3 m
- ▶ Vaste volant 25 cm



minimal BX270	minimal LUX	Elegant BX260	Elegant TUCAN	Elegant CADIZ	Curved PRAIA	PR220	TC130
							

## STRUCTUUR

<b>Kasttype</b>	Gesloten, vierkante kast	Gesloten, vierkante kast	Gesloten, afgeronde kast	Gesloten of halfopen afgeronde kast	Gesloten, afgeronde kast	Open systeem (met afdak), ronde kast	Halfopen kast	Gesloten kast
<b>Max. uitval</b>	3,5 m	4 m	3,5 m	3,5 m	4 m	4 m	3,5 m	3 m
<b>Max. breedte</b>	7 m	7 m	7 m	5,5 m	7 m	7 m	7 m	5,5 m
<b>Koppelbaar</b>	Tot 12 m	Tot 12 m	Tot 12 m	nvt	Tot 12 m	Tot 12 m	12 m	nvt
<b>Hellingsgraad</b>	10° - 35°	10° - 40°	10° - 35°	10° - 90°	10° - 40°	10° - 45°	10° - 45°	10° - 90°
<b>Gewicht</b>	± 20 kg/m	± 25 kg/m	± 18 kg/m	± 11 kg/m	± 23 kg/m	± 13 kg/m	± 8 à 11 kg/m	± 11 kg/m
<b>Invisibly wired armen</b>	Standaard	Standaard	Standaard	nvt	Standaard	Standaard	Standaard	nvt
<b>Waterafvoer in voorlijst</b>	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	nvt

## WINDBESTENDIGHEID

<b>Beaufort</b>	Tot 5 Beaufort	Tot 5 Beaufort	Tot 5 Beaufort	Tot 5 Beaufort	Tot 5 Beaufort	Tot 5 Beaufort	Tot 5 Beaufort	Tot 5 Beaufort
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## MONTAGETYPE

<b>Tegen muur</b>	Beugelmontage, éénpuntsspanning	Buismontage, verdeelde spanning	Beugelmontage, éénpuntsspanning	Beugelmontage, éénpuntsspanning	Beugelmontage, éénpuntsspanning	Buismontage, verdeelde spanning	Buismontage, verdeelde spanning	Beugelmontage, éénpuntsspanning
<b>Tegen plafond / onder balkon</b>	nvt	Optie	nvt	Standaard	Optie	Optie	Optie	Standaard
<b>Tegen dakspant</b>	nvt	Optie	nvt	nvt	Optie	Optie	Optie	nvt

## BEDIENING

<b>io-bediening</b>	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
<b>RTS-bediening</b>	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
<b>Drukknop (elektrisch)</b>	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
<b>Draaistang (manueel)</b>	Optie (-)	nvt	Optie (-)	Optie (-)	nvt	Optie (-)	Optie (-)	Optie (-)

## OPTIES

<b>Volant</b>	Optie: 25 cm	Optie: 25 cm	Optie: 25 cm	Optie: 25 cm	Optie: 25 cm	Optie: 25 cm	Optie: 25 cm	Optie: 25 cm
<b>Vario-volant</b>	nvt	Optie: tot 2 m	nvt	nvt	Optie: tot 2 m	Optie: tot 2 m	Manueel tot 2 m hoogte	nvt
<b>Geïntegreerde ledverlichting</b>	Optie: Geïntegreerde ledverlichting in de kast	Optie: keuze tussen geïntegreerde directe of indirecte ledverlichting	nvt	Optie: geïntegreerde ledverlichting in de armen (direct licht)	Optie: keuze tussen geïntegreerde directe of indirecte ledverlichting	Optie: geïntegreerde ledverlichting in de armen en kast (direct licht)	nvt	nvt
<b>Zon- en windsensor</b>	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
<b>Regensensor</b>	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
<b>Heatscope verwarming</b>	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
<b>Storelight ledspots</b>	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie



## Toepassingen

Horeca, hotels, woningen, appartementen, woonzorgcentra ...

## Garantie

5 jaar productgarantie



## Sturing

De TC130 beschikt standaard over een io-motor (twee-richting communicatie), dewelke kan aangesloten worden op het io-homecontrol-systeem voor gebouwwautomatisering.

➔ [io-homecontrol.com](http://io-homecontrol.com) **somfy** 

Harol behoudt zich het recht om technische wijzingen in de hierboven besproken producten aan te brengen.